





2  
0  
2  
3



# Каталог

## светодиодное освещение

НАРУЖНОЕ  
ОФИСНОЕ  
ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ТОРГОВОЕ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ





# ИННОПРОМ

Инновации. Производство. Безопасность.

## О компании

Зарекомендовав себя как надежный производитель и поставщик решения для защиты объектов любого масштаба, мы расширяем товарный ассортимент и комплекс услуг.

ГАЛАКТИКА СВЕТА новый зонтичный бренд ООО «ИННОПРОМ», ведущего поставщика систем безопасности и видеонаблюдения.

На складе и под заказ тщательно отобранная номенклатура:

- ▶ светодиодных светильников;
- ▶ светотехнического оборудования.

Идя навстречу пожеланиям заказчиков, получить в одном месте комплексное решение, мы планируем и дальше развивать собственное производство и партнерские отношения с производителями светодиодной продукции.

И предлагать услуги по проектированию и созданию комплексных решений объединяющих безопасность и освещение.

Мы выстраиваем долгосрочные, честные и взаимовыгодные отношения.

Принимаем заявки на производство и покупку светотехники от:

- ▶ муниципальных образований;
- ▶ девелоперов и строителей;
- ▶ отраслевых организаций;
- ▶ частного бизнеса;
- ▶ инжиниринговых компаний;

Тесно сотрудничаем с проектными институтами и дизайнерскими бюро.

Всегда в наличии со склада и под заказ широкий ассортимент светодиодных светильников

Вы можете приобрести крупным и мелким оптом освещение для:

- ▶ промышленных объектов;
- ▶ зданий и сооружений;
- ▶ улиц и площадей;
- ▶ автодорог, мостов и тоннелей;
- ▶ строительных площадок;
- ▶ офисов и учебных заведений;
- ▶ магазинов и гипермаркетов;
- ▶ помещений и объектов ЖКХ.

Генеральный директор ООО «ИННОПРОМ»  
Сергей Александрович Щукин .

# Светодиодные светильники ГАЛАКТИКА СВЕТА: базовый складской ассортимент


## Содержание

Офисное освещение .....	4, 5
Офисное и торговое освещение .....	6, 9-12
Торговое освещение .....	7, 8
Офисное, торговое и специальное освещение .....	13
Наружное и промышленное освещение .....	14, 17
Офисное и промышленное освещение .....	18,19
Крепления для светильников .....	20,21

## Звезды нашей Галактики

Спика.....	4
Окаб .....	5
Атик .....	6
Окул.....	7
Окул .....	8
Адара.....	9
Адара.....	10
Табит.....	11
Тарф.....	12
Наос.....	13
Регул.....	14
Васат.....	15
Вега.....	16
Ригель.....	17
Скат .....	18
Скат.....	19

СПИКА

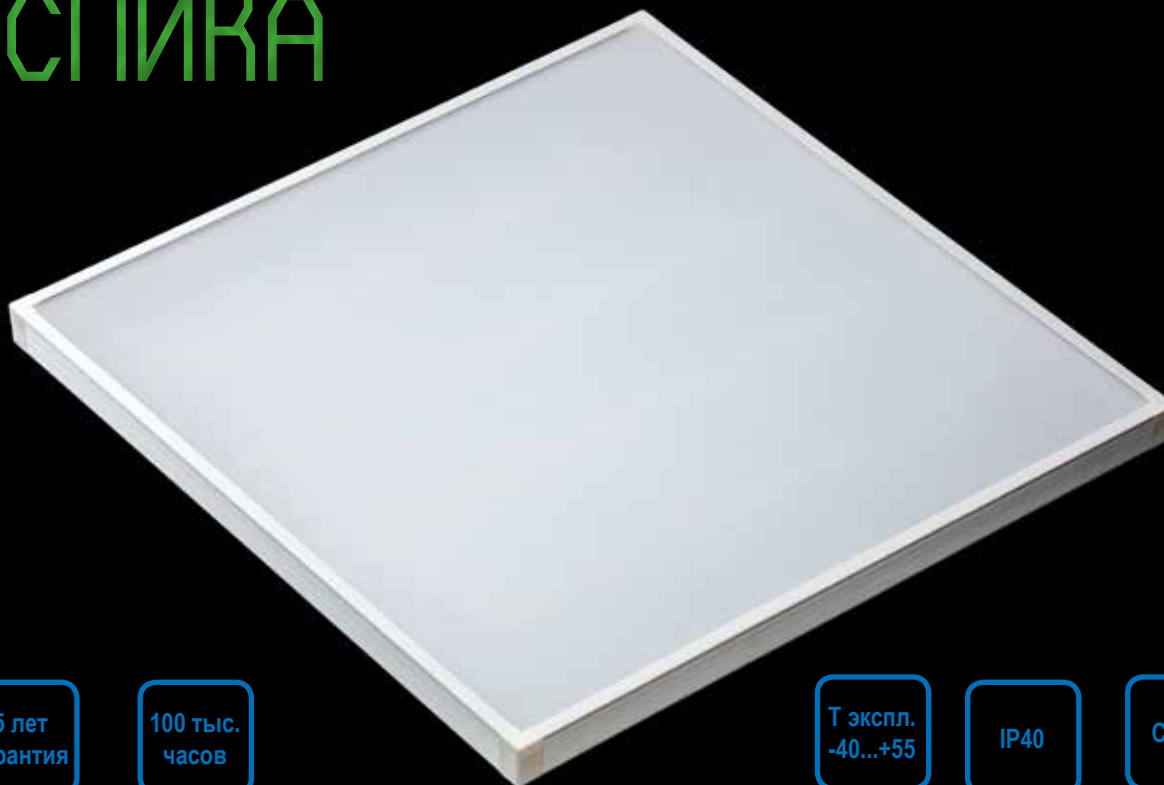5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP40

CRI80

Потолочные светодиодные светильники серии Спика являются наиболее оптимальным и распространенным выбором для освещения офисных, административных и торговых помещений. Выпускается в двух типоразмерах – для потолков «Армстронг» и «Грильято». Широкий диапазон исполнений по мощности и типам рассеивателей позволяют подобрать оптимальное решение по организации освещения.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-SPICA-23A40K8ZC40ATW	23	2780	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-23G40K8ZC40GTW	23	2780	микропризматический	грильято		590x590x34
RUI-SPICA-23A40K8MC40ATW	23	2400	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-23G40K8MC40GTW	23	2400	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-29A40K8ZC40ATW	29	3500	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-29G40K8ZC40GTW	29	3500	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-29A40K8MC40ATW	29	3050	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-29G40K8MC40GTW	29	3050	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-36A40K8ZC40ATW	36	4350	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-36G40K8ZC40GTW	36	4350	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-36A40K8MC40ATW	36	3780	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-36G40K8MC40GTW	36	3780	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-47A40K8ZC40ATW	47	5700	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-47G40K8ZC40GTW	47	5700	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-47A40K8MC40ATW	47	4900	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-47G40K8MC40GTW	47	4900	матовый	грильято	1,8	590x590x34

Возможно исполнение IP55.

ОКАБ

5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP40

CRI80


Светодиодные светильники серии Окаб созданы для освещения офисов, административных помещений, небольших производственных и складских помещений. Серия Окаб представлена в 4 типоразмерах. Светильники подходят для двух вариантов установки: подвесной и накладной. Широкий диапазон исполнений по мощности и типам рассеивателей позволяют подобрать оптимальное решение по организации освещения.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-OKAB-15S40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	1,2	595x100x34
RUI-OKAB-15S40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	1,2	595x100x34
RUI-OKAB-15M40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	1,3	595x200x34
RUI-OKAB-15M40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	1,3	595x200x34
RUI-OKAB-24M40K8ZC40OTW	24	2880	микропризматический	накладной	1,3	595x200x34
RUI-OKAB-24M40K8MC40OTW	24	2520	матовый	накладной	1,3	595x200x34
RUI-OKAB-15L40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-OKAB-15L40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-OKAB-24L40K8ZC40OTW	24	2880	микропризматический	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-OKAB-24L40K8MC40OTW	24	2520	матовый	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-OKAB-30X40K8ZC40OTW	30	3600	микропризматический	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-OKAB-30X40K8MC40OTW	30	3150	матовый	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-OKAB-47X40K8ZC40OTW	47	5640	микропризматический	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-OKAB-47X40K8MC40OTW	47	4940	матовый	накладной	2,6	1160x200x34

Возможно исполнение IP55). Базовая цветовая температура – 4000 К

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

АТИК

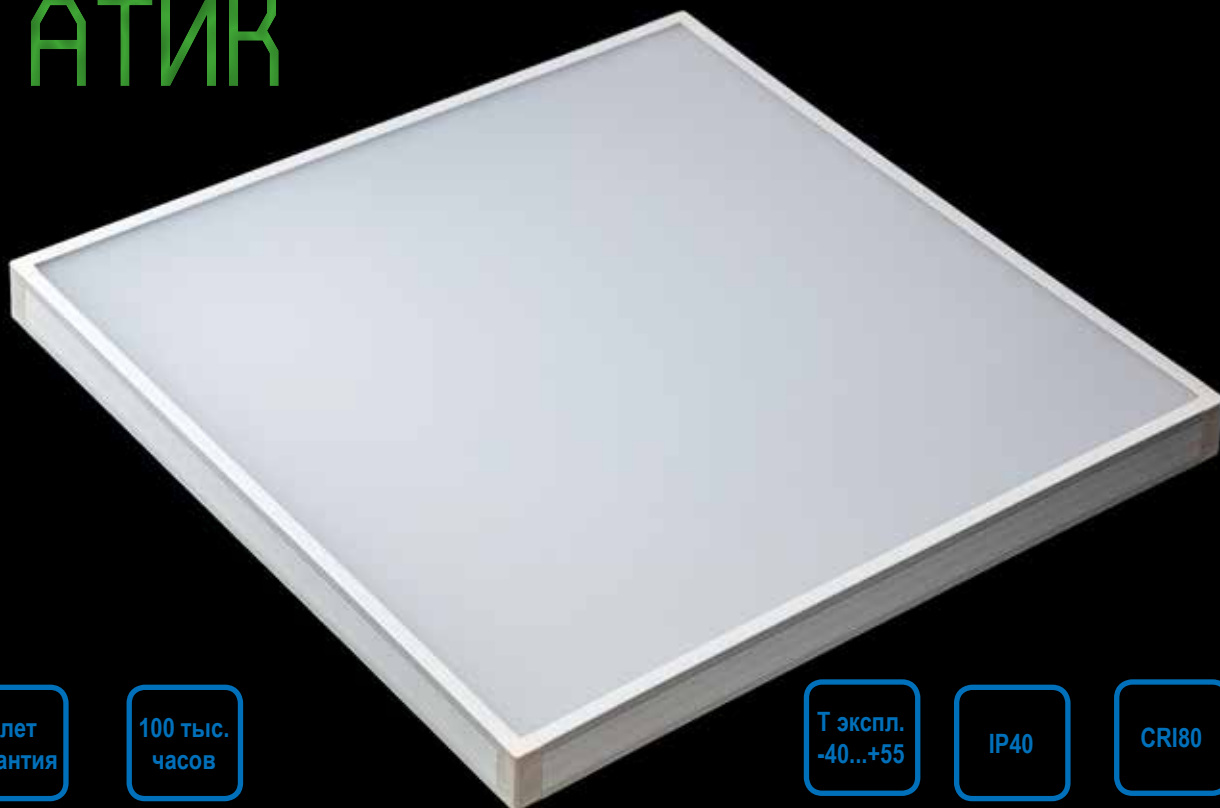5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP40

CRI80

Светодиодные светильники серии Атик созданы для освещения офисов, административных и торговых помещений. Представлены в двух типоразмерах: для монтажа в потолки типов «армстронг» и «грильято». Различные исполнения по мощности и равномерная засветка позволяют решать любые задачи по организации освещения.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-АТИК-34А40К8МС40АТW	34	3570	матовый	армстронг	2,4	595х595х48
RUI-АТИК-34G40К8МС40GТW	34	3570	матовый	грильято	2,4	590х590х48
RUI-АТИК-39А40К8МС40АТW	39	4090	матовый	армстронг	2,4	595х595х48
RUI-АТИК-39G40К8МС40GТW	39	4090	матовый	грильято	2,4	590х590х48
RUI-АТИК-45А40К8МС40АТW	45	4720	матовый	армстронг	2,4	595х595х48
RUI-АТИК-45G40К8МС40GТW	45	4720	матовый	грильято	2,4	590х590х48
RUI-АТИК-68А40К8МС40ОТW	68	7140	матовый	накладной	2,4	1190х595
RUI-АТИК-78А40К8МС40ОТW	78	8190	матовый	накладной	2,4	1190х595
RUI-АТИК-90А40К8МС40ОТW	90	9450	матовый	накладной	2,4	1190х595

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.



Освещение торговых помещений, где имеется необходимость выстраивать  
светильники в непрерывные световые линии различных конфигураций

ОКУЛ



5 лет  
гарантия

100 тыс.  
часов

Т экспл.  
-40...+55

IP20

CRI80

Светодиодные светильники в стальном корпусе серии Окул предназначены для освещения торговых помещений, где необходимо выстроить непрерывные световые линии различных конфигураций. Корпус обладает строгой прямоугольной формой. Выпускается в двух исполнениях: проходном и концевом. Монтаж светильника: подвесной, накладной. Внутри проходного светильника проложен магистральный провод: трех или пятижильный.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-OKUL-23S40K8ZC20SSB	23	2760	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-23S40K8MC20SSB	23	2410	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-29S40K8ZC20SSB	29	3480	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-29S40K8MC20SSB	29	3040	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-36S40K8ZC20SSB	36	4320	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-36S40K8MC20SSB	36	3780	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-46S40K8ZC20SSB	46	5520	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-46S40K8MC20SSB	46	4830	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-53S40K8ZC20SSB	53	6200	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-53S40K8MC20SSB	53	5570	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-58S40K8ZC20SSB	58	6900	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-58S40K8MC20SSB	58	6100	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.

ОКУЛ



5 лет  
гарантия

100 тыс.  
часов

Т экспл.  
-40...+55

IP20

CRI80

Светодиодные светильники в стальном корпусе серии Окул предназначены для освещения торговых помещений, где необходимо выстроить непрерывные световые линии различных конфигураций. Корпус обладает строгой прямоугольной формой. Выпускается в двух исполнениях: проходном и концевом. Монтаж светильника: подвесной, накладной. Внутри проходного светильника проложен магистральный провод: трех или пятижильный.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-OKUL-23S40K8ZC20SSW	23	2760	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-23S40K8MC20SSW	23	2410	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-29S40K8ZC20SSW	29	3480	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-29S40K8MC20SSW	29	3045	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-36S40K8ZC20SSW	36	4320	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-36S40K8MC20SSW	36	3780	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-46S40K8ZC20SSW	46	5520	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-46S40K8MC20SSW	46	4830	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-53S40K8ZC20SSW	53	6200	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-53S40K8MC20SSW	53	5570	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.



## ОФИСНОЕ И ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Применяется для общей и местной подсветки в офисах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах

# АДАРА



5 лет  
гарантия

100 тыс.  
часов

Т экспл.  
-10...+40

IP54

CRI80

Накладной или подвесной линейный светильник серии Адара. Корпус выполнен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Устанавливается как в одиночном исполнении, так и в составе цельной световой линии.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-ADARA-24M40K8ZC54SAB	24	3000	микропризматический	подвесной	0,75	500x55x80
RUI-ADARA-27M40K8ZC54SAB	27	3550	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-33M40K8ZC54SAB	33	4370	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-47M40K8ZC54SAB	47	6010	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-34M40K8ZC54SAB	34	4500	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-51M40K8ZC54SAB	51	6550	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-57M40K8ZC54SAB	57	7370	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-68M40K8ZC54SAB	68	9010	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-76M40K8ZC54SAB	76	9830	микропризматический	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-94M40K8ZC54SAB	94	12010	микропризматический	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-117M40K8ZC54SAB	117	15000	микропризматический	подвесной	3,3	2460x55x80
RUI-ADARA-138M40K8ZC54SAB	138	18010	микропризматический	подвесной	4	2950x55x80

Светильник поставляется с покраской корпуса в любой цвет, базовые цвета – черный, белый, серый.

Применяется для общей и местной подсветки в офисах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах

# АДАРА



5 лет  
гарантия

100 тыс.  
часов

Т экспл.  
-10...+40

IP54

CRI80

Накладной или подвесной линейный светильник серии Адара. Корпус выполнен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Устанавливается как в одиночном исполнении, так и в составе цельной световой линии.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-ADARA-24M40K8MC54SAB	24	2630	матовый	подвесной	0,75	500x55x80
RUI-ADARA-27M40K8MC54SAB	27	3110	матовый	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-33M40K8MC54SAB	33	3820	матовый	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-47M40K8MC54SAB	47	5250	матовый	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-34M40K8MC54SAB	34	3940	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-51M40K8MC54SAB	51	5730	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-57M40K8MC54SAB	57	6450	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-68M40K8MC54SAB	68	7880	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-76M40K8MC54SAB	76	8600	матовый	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-94M40K8MC54SAB	94	10510	матовый	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-117M40K8MC54SAB	117	13140	матовый	подвесной	3,3	2460x55x80
RUI-ADARA-138M40K8MC54SAB	138	15760	матовый	подвесной	4	2950x55x80

Светильник поставляется с покраской корпуса в любой цвет, базовые цвета – черный, белый, серый.

## Освещение помещений, где имеется необходимость выстраивать светильники в непрерывные световые линии

# ТАБИТ



5 лет  
гарантия

100 тыс.  
часов

Т экспл.  
-40...+55

IP54

CRI80

Подвесной светильник серии Табит, основная задача которого – освещение помещений, где необходимо выстраивать светильники в непрерывные световые линии. Выпускается в двух исполнениях – концевом и проходном. В проходном находится магистральный провод.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-TABIT-15X40K8ZC54SAG	15	1840	микропризматический	подвесной	0,8	500x57x54
RUI-TABIT-19X40K8ZC54SAG	19	2320	микропризматический	подвесной	1,6	995x57x54
RUI-TABIT-24X40K8ZC54SAG	24	2880	микропризматический	подвесной	1,6	995x57x54
RUI-TABIT-23X40K8ZC54SAG	23	2760	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-29X40K8ZC54SAG	29	3480	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-36X40K8ZC54SAG	36	4320	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-46X40K8ZC54SAG	46	5520	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с матовым светорассеивателем по заявке Заказчика.

## Освещение помещений, где имеется необходимость выстраивать светильники в непрерывные световые линии

# TARF

5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP54

CRI80

Светильник серии Тарф, основная задача которого – освещение помещений, где необходимо выстраивать светильники в непрерывные световые линии. Выпускается в двух исполнениях – концевом и проходном. В проходном находится пятижильный магистральный провод. Монтаж производится на шпильку, на лоток, а также навесной и накладной.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-TARF-24L40K8ZC54SAG	24	2840	микропризматический	подвесной	1,1	500x76x58
RUI-TARF-38L40K8ZC54SAG	38	4700	микропризматический	подвесной	1,9	990x76x58
RUI-TARF-36L40K8ZC54SAG	36	4320	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-46L40K8ZC54SAG	46	5520	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-58L40K8ZC54SAG	58	6960	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-72L40K8ZC54SAG	72	8640	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-92L40K8ZC54SAG	92	11000	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-116L40K8ZC54SAG	116	13900	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-144L40K8ZC54SAG	144	17300	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-61L40K8PV54SAG	61	7600	прозрачный	подвесной	3,1	1450x76x58
RUI-TARF-122L40K8PV54SAG	122	15300	прозрачный	подвесной	5,8	2880x76x58

Возможно исполнение IP65.

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с матовым светорассеивателем по заявке Заказчика.

# НАОС

5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP20

CRI80

Светильник в стальном корпусе с ассиметричным светораспределением серии Наос, световой пучок направлен в сторону от центральной оси светильника. Его главная задача – это освещение торговых помещений, акцентное освещение рабочих мест, стендов, досок в классах обучения и пр. Выпускается в проходном и концевом исполнении. Внутри проходного светильника находится магистральный провод. Типы монтажа: подвесной, накладной, на кронштейн.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-NAOS-23S40K8ZA20SSW	23	2760	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-23S40K8MA20SSW	23	2410	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-29S40K8ZA20SSW	29	3480	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-29S40K8MA20SSW	29	3045	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-36S40K8ZA20SSW	36	4320	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-36S40K8MA20SSW	36	3780	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-46S40K8ZA20SSW	46	5520	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-46S40K8MA20SSW	46	4830	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-53S40K8ZA20SSW	53	6200	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-53S40K8MA20SSW	53	5570	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-58S40K8ZA20SSW	58	6900	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-58S40K8MA20SSW	58	6100	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

Возможно исполнение в любом цвете по RAL.

РЕГУЛ

5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP65

CRI70

Светильник с алюминиевым корпусом Регул предназначен для освещения промышленных объектов, а также для уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС тип «Д». Монтаж выполняется на трубу(консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-REGUL-52N40K7PV54SAG	52	6700	прозрачный	подвесной	2,3	355×125×74
RUI-REGUL-60N40K7PV54SAG	60	7700	прозрачный	подвесной	2,6	405×125×74
RUI-REGUL-84N40K7PV54SAG	84	10800	прозрачный	подвесной	2,9	555×125×74
RUI-REGUL-95N40K7PV54SAG	95	12200	прозрачный	подвесной	3,2	605×125×74
RUI-REGUL-105N40K7PV54SAG	105	13650	прозрачный	подвесной	3,5	655×125×74

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.






Светильник с алюминиевым корпусом Васат предназначен для освещения промышленных объектов, а также для уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС тип «Д». Монтаж выполняется на трубу(консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-WASAT-104N40K7PV54SAG	104	13400	прозрачный	подвесной	5,6	355×260×74
RUI-WASAT-120N40K7PV54SAG	120	15400	прозрачный	подвесной	6,2	405×260×74
RUI-WASAT-168N40K7PV54SAG	168	21600	прозрачный	подвесной	6,8	555×260×74

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

ВЕГА

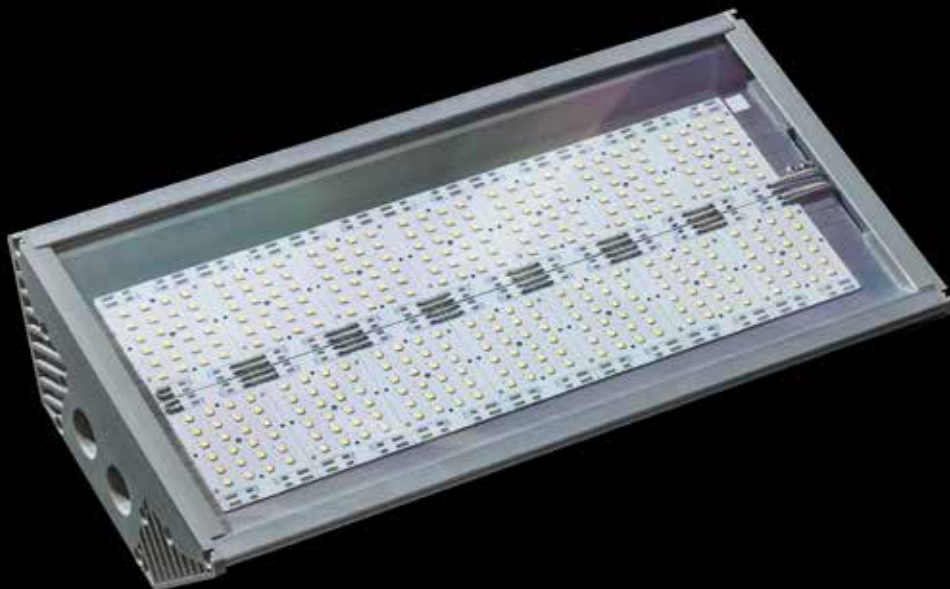5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-40...+55

IP65

CRI70

Светильник с алюминиевым корпусом Вега предназначен для освещения промышленных объектов, а также для уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС тип «Д». Монтаж выполняется на трубу(консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-VEGA-104M40K7PV54SAG	104	13500	прозрачный	подвесной	3,1	353×213×85
RUI-VEGA-120M40K7PV54SAG	120	15650	прозрачный	подвесной	3,6	403×213×85
RUI-VEGA-140M40K7PV54SAG	140	18100	прозрачный	подвесной	4,5	517×213×85
RUI-VEGA-155M40K7PV54SAG	155	20300	прозрачный	подвесной	4,5	517×213×85
RUI-VEGA-172M40K7PV54SAG	172	22600	прозрачный	подвесной	4,9	553×213×85
RUI-VEGA-190M40K7PV54SAG	190	24850	прозрачный	подвесной	5,3	603×213×85
RUI-VEGA-205M40K7PV54SAG	205	27300	прозрачный	подвесной	5,7	653×213×85
RUI-VEGA-225M40K7PV54SAG	225	29350	прозрачный	подвесной	6,2	703×213×85
RUI-VEGA-240M40K7PV54SAG	240	31500	прозрачный	подвесной	6,6	753×213×85
RUI-VEGA-260M40K7PV54SAG	260	33900	прозрачный	подвесной	7	803×213×85
RUI-VEGA-275M40K7PV54SAG	275	36000	прозрачный	подвесной	7,5	853×213×85
RUI-VEGA-292M40K7PV54SAG	292	38250	прозрачный	подвесной	7,9	903×213×85

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.




Светильник с алюминиевым корпусом Вега предназначен для освещения промышленных объектов, а также для уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС тип «Д». Монтаж выполняется на трубу(консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-RIGEL-205M40K7PV54SAG	205	27000	прозрачный	подвесной	6,2	353×433×85
RUI-RIGEL-240M40K7PV54SAG	240	31300	прозрачный	подвесной	7,2	403×433×85
RUI-RIGEL-280M40K7PV54SAG	280	36200	прозрачный	подвесной	9	517×433×85
RUI-RIGEL-310M40K7PV54SAG	310	40600	прозрачный	подвесной	9	517×433×85
RUI-RIGEL-344M40K7PV54SAG	344	45200	прозрачный	подвесной	9,8	553×433×85
RUI-RIGEL-380M40K7PV54SAG	380	49700	прозрачный	подвесной	10,6	603×433×85

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

СКАТ

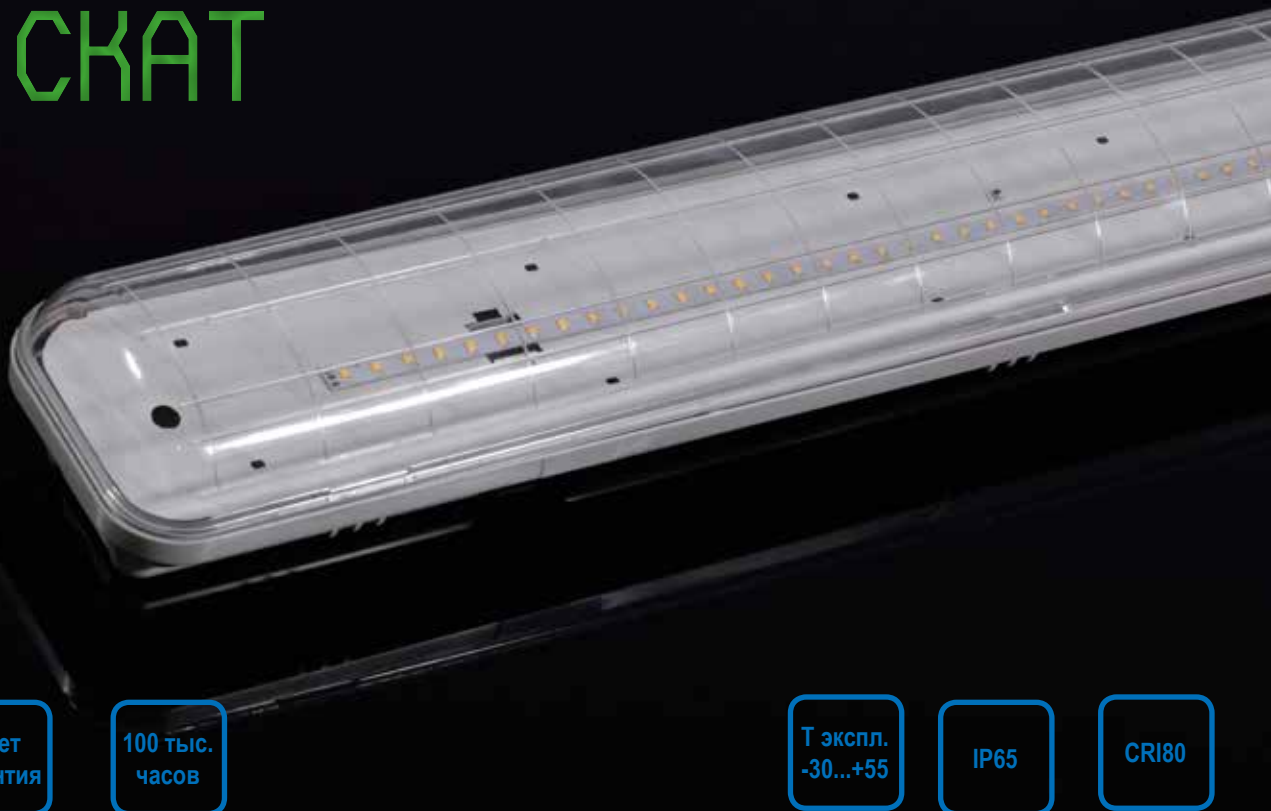5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-30...+55

IP65

CRI80

Светильник Скат предназначен для освещения небольших производственных, подсобных помещений, ЖКХ, а также административных помещений. Присутствует два варианта монтажа: подвесной и накладной.

Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-SKAT-26P40K8TC65SPW	26	3430	прозрачный	подвесной	2,4	1265×130×100
RUI-SKAT-30P40K8TC65SPW	30	3950	прозрачный	подвесной	2,4	1265×130×100
RUI-SKAT-38P40K8TC65SPW	38	5000	прозрачный	подвесной	2,4	1265×130×100
RUI-SKAT-49P40K8TC65SPW	49	6450	прозрачный	подвесной	2,4	1265×130×100

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

СКАТ

5 лет  
гарантия100 тыс.  
часовТ экспл.  
-30...+55

IP65

CRI80

Светильник Скат предназначен для освещения небольших производственных, подсобных помещений, ЖКХ, а также административных помещений. Присутствует два варианта монтажа: подвесной и накладной.




Артикул для заказа	Вт.	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Вес, кг.	Габаритные размеры, мм
RUI-SKAT-26P40K8MC65SPW	26	2730	матовый	подвесной	2,4	1265×130×100
RUI-SKAT-30P40K8MC65SPW	30	3150	матовый	подвесной	2,4	1265×130×100
RUI-SKAT-38P40K8MC65SPW	38	3980	матовый	подвесной	2,4	1265×130×100
RUI-SKAT-49P40K8MC65SPW	49	5140	матовый	подвесной	2,4	1265×130×100

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.






Комплекты креплений для светильников разных серий

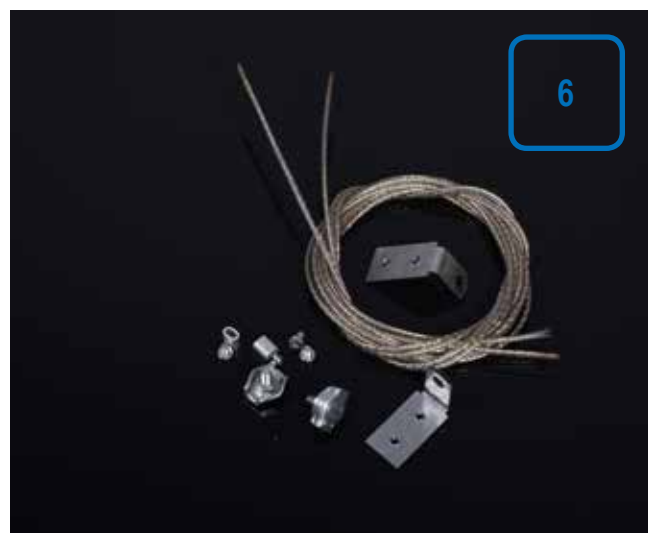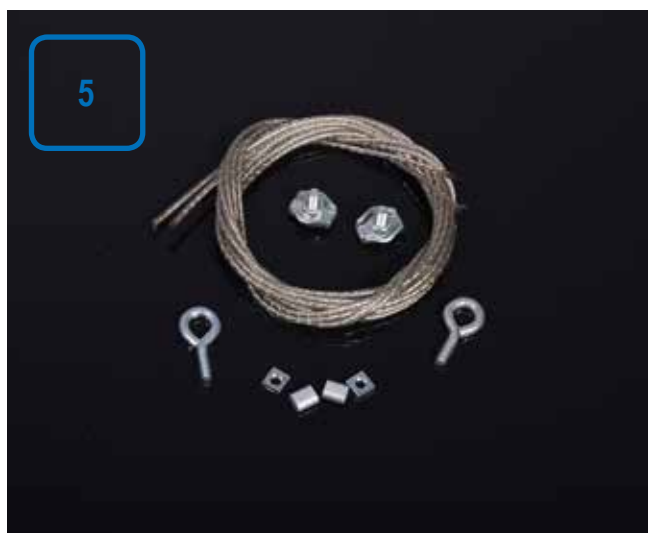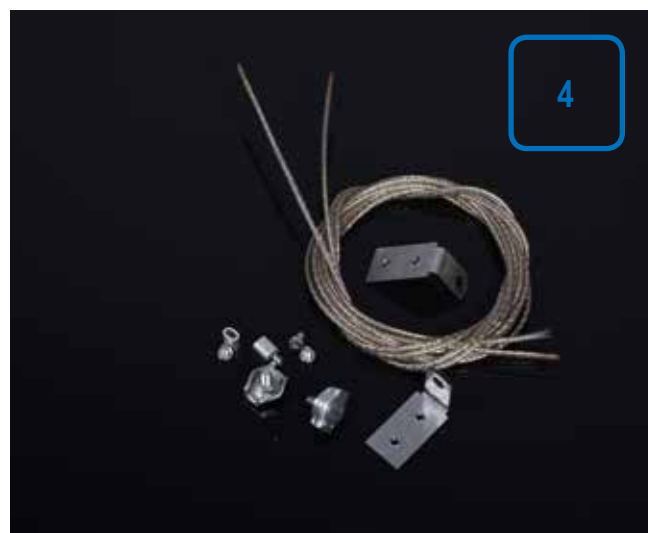




## Комплекты креплений для светильников разных серий

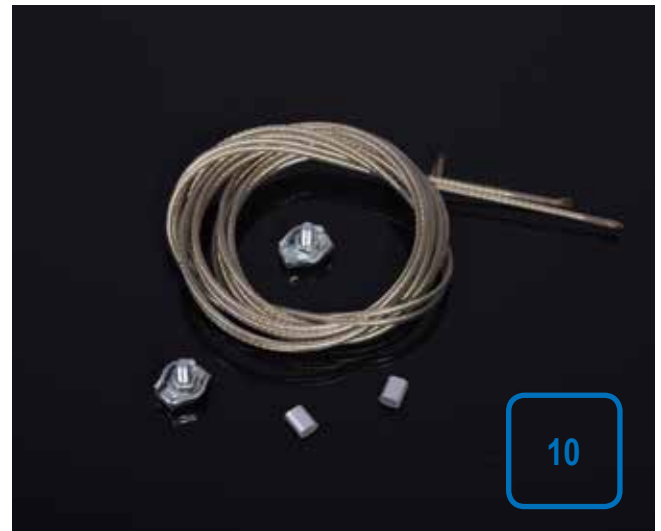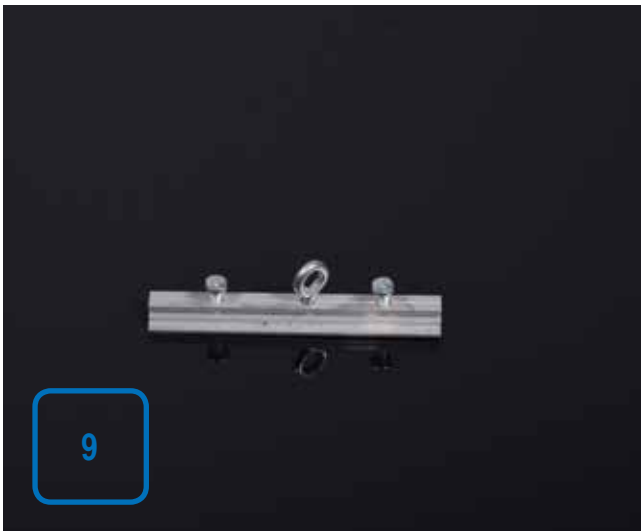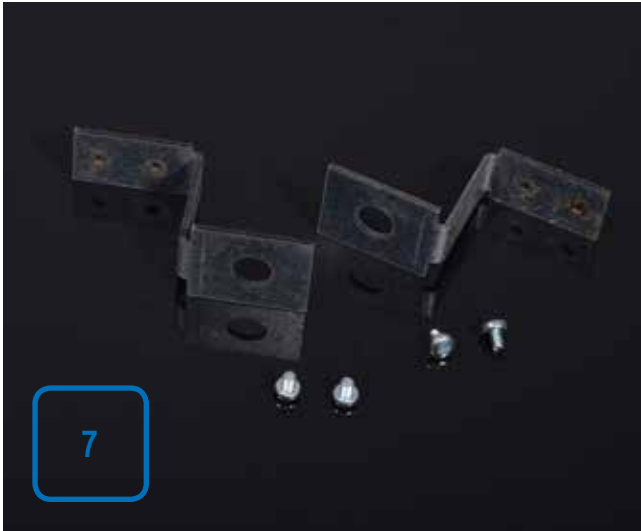

Номер	Артикул	Назначение	Комплект
1	RUI-MK-RWV	Консольное крепление для серий Регул, Васат, Вега и Ригель	1 шт.
2	RUI-MB-RWV	Скоба поворотная для серий Регул, Васат, Вега и Ригель	1 шт.
3	RUI-MB-TRR	Скоба поворотная для светильников серии Тарф	1 шт.
4	RUI-MC-RWV	Уголки для подвеса светильников серий Регул, Васат, Вега и Ригель	2 шт.
5	RUI-ML-TB	Петли для подвеса светильников серии Табит	2 шт.
6	RUI-MC-TR	Уголки для подвеса светильников серии Тарф	2 шт.
7	RUI-MB-TR	Скобы для накладного монтажа для светильников серии Тарф	2 шт.
8	RUI-MB-TT	Кронштейн для накладного монтажа для серий Тарф и Табит	2 шт.
9	RUI-MP-TT	Усилитель стыка для светильников серий Тарф и Табит	1 шт.
10	RUI-MR	Тросовый подвес 1,5 метра с зажимами	2 шт.

Детальную информацию о вариантах и оптимальных способах крепления для каждой серии светильников нашего производства можно получить у менеджеров по продажам.

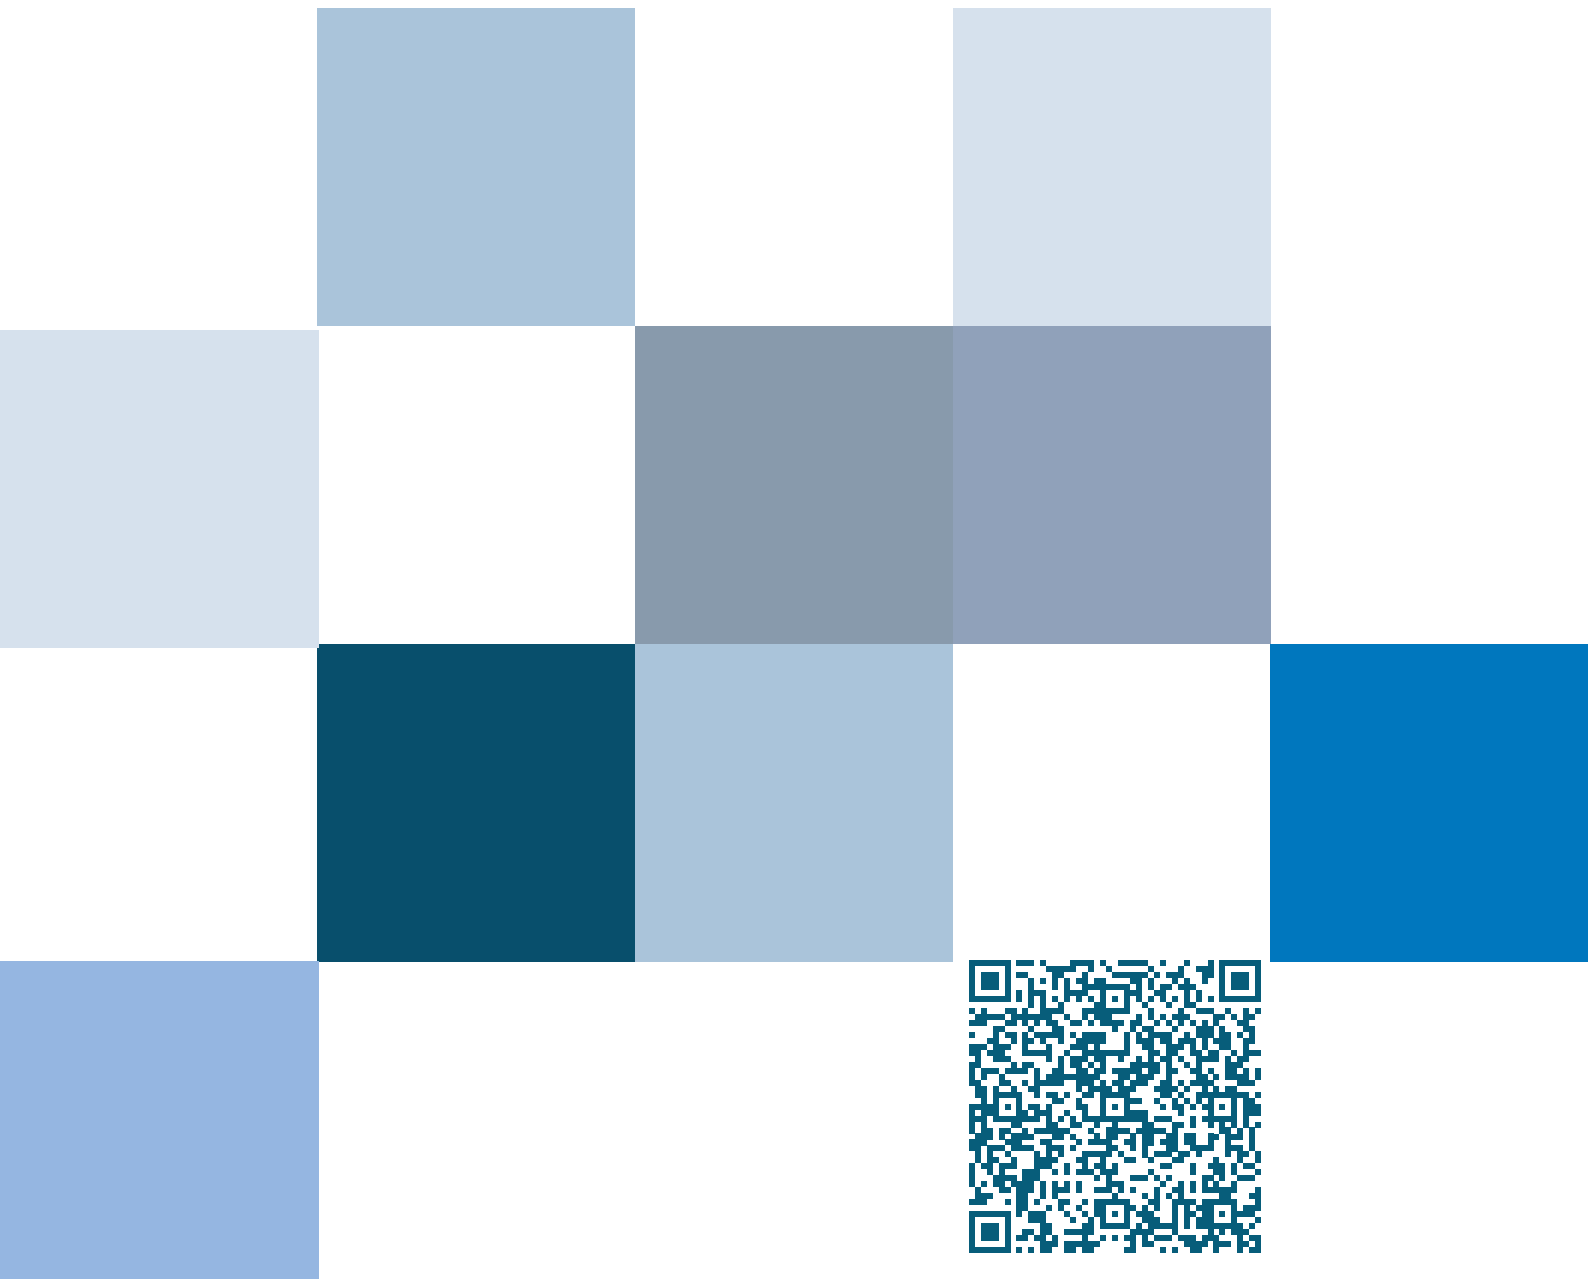

Светодиодные светильники для строительства и реконструкции:  
наружного, офисного, промышленного, торгового и музейного освещения.



**ИННОПРОМ**  
Инновации.Производство.Безопасность.



[info@inplight.ru](mailto:info@inplight.ru)



[www.inplight.ru](http://www.inplight.ru)



+7 (495) 374-90-93



**Адрес производства:** 140155  
Московская обл., Раменский р-н,  
с. Новохаритоново, д. 232

**Офис продаж:** 129075,  
Москва, Шереметьевская, 85, с2