

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Каталог

Типы освещения:

- наружное
- офисное
- промышленное
- торговое
- специальное



Светотехническое оборудование от компании ИННОПРОМ

ИННОПРОМ поставляет светодиодные светильники и системы освещения ГАЛАКТИКА СВЕТА для внутреннего и наружного, промышленного, архитектурного, торгового, офисного и специального освещения, в том числе подводного.

О бренде ГАЛАКТИКА СВЕТА

ГАЛАКТИКА СВЕТА — новый бренд на рынке профессионального освещения. При разработке продукции учтены лучшие находки, преимущества и недостатки конкурентов и потребности заказчиков. Оборудование имеет ряд уникальных технических и коммерческих преимуществ.

Светотехническую продукцию под маркой ГАЛАКТИКА СВЕТА разрабатывает и производит ООО «ИННОПРОМ».

Наше предложение

ИННОПРОМ предлагает услуги по проектированию и созданию комплексных решений, объединяющих системы безопасности и освещения. Наши заказчики:

- муниципальные образования;
- девелоперы и строители;
- отраслевые организации;
- частный бизнес;
- инжиниринговые компании.

Продукция идеально подойдет для реализации проектов освещения:

- промышленных объектов;
- улиц, площадей и фонтанов;
- автодорог, мостов и тоннелей;
- строительных площадок;
- офисов и учебных заведений;
- магазинов и гипермаркетов;
- медицинских учреждений;

- бассейнов и спортивных центров;
- музеев и театров;
- помещений и объектов ЖКХ.

Работая с ИННОПРОМ, вы получите полный комплекс услуг:

- помощь в выборе оборудования с оптимальными техническими характеристиками;
- подбор нужной номенклатуры по проектным ценам и быструю поставку;
- энергоаудит и предпроектное обследование;
- светотехнический расчет и подготовку светотехнического проекта;
- проектирование и производство светодиодных светильников и систем освещения под заказ;
- гибкие финансовые условия;
- сервисное и гарантийное обслуживание.



www.inpshop.ru
+7 (495) 374-90-93
sales@inpshop.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Офисное освещение

Спика	3
Окаб.....	4

Торговое освещение

Окул.....	5
Окул.....	6

Офисное и торговое освещение

Атик.....	7
Адара.....	8
Адара.....	9
Табит	10
Тарф.....	11

Офисное, торговое и специальное освещение

Наос	12
------------	----

Наружное и промышленное освещение

Регул.....	13
Васат	14
Вега	15
Ригель	16

Офисное и промышленное освещение

Скат.....	17
Скат.....	18

Крепления для светильников

19



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP40

CRI:
80

Освещение офисных, административных и торговых помещений

Потолочные светодиодные светильники серии Спика — оптимальный и распространенный выбор для освещения офисных, административных и торговых помещений. Выпускаются в двух типоразмерах: для потолков «Армстронг» и «Грильято». Широкий диапазон исполнений по мощности и типам рассеивателей позволяет подобрать оптимальное решение для организации освещения.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-SPICA-23A40K8ZC40ATW	23	2780	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-23G40K8ZC40GTW	23	2780	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-23A40K8MC40ATW	23	2400	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-23G40K8MC40GTW	23	2400	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-29A40K8ZC40ATW	29	3500	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-29G40K8ZC40GTW	29	3500	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-29A40K8MC40ATW	29	3050	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-29G40K8MC40GTW	29	3050	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-36A40K8ZC40ATW	36	4350	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-36G40K8ZC40GTW	36	4350	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-36A40K8MC40ATW	36	3780	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-36G40K8MC40GTW	36	3780	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-47A40K8ZC40ATW	47	5700	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-47G40K8ZC40GTW	47	5700	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-47A40K8MC40ATW	47	4900	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-47G40K8MC40GTW	47	4900	матовый	грильято	1,8	590x590x34

Возможно исполнение IP55.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP40	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение объектов ЖКХ, административных, небольших производственных и подсобных помещений

Светодиодные светильники серии Окаб созданы для освещения офисов, административных, небольших производственных и складских помещений. Серия Окаб представлена в четырех типоразмерах. Светильники подходят для подвесной и накладной установки. Широкий диапазон исполнений по мощности и типам рассеивателей позволяет подобрать оптимальное решение для организации освещения.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-ОКАБ-15S40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	1,2	595x100x34
RUI-ОКАБ-15S40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	1,2	595x100x34
RUI-ОКАБ-15M40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-15M40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-24M40K8ZC40OTW	24	2880	микропризматический	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-24M40K8MC40OTW	24	2520	матовый	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-15L40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-15L40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-24L40K8ZC40OTW	24	2880	микропризматический	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-24L40K8MC40OTW	24	2520	матовый	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-30X40K8ZC40OTW	30	3600	микропризматический	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-ОКАБ-30X40K8MC40OTW	30	3150	матовый	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-ОКАБ-47X40K8ZC40OTW	47	5640	микропризматический	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-ОКАБ-47X40K8MC40OTW	47	4940	матовый	накладной	2,6	1160x200x34

Возможно исполнение IP55.

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP20	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение торговых помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии различных конфигураций

Светодиодные светильники в стальном корпусе серии Окул предназначены для освещения торговых помещений, где необходимо выстроить непрерывные световые линии различных конфигураций. Корпус имеет строгую прямоугольную форму. Светильники выпускаются в двух исполнениях: проходном и концевом. Монтаж: подвесной, накладной. Внутри проходного светильника проложен магистральный провод, трех- или пятижильный.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-OKUL-23S40K8ZC20SSB	23	2760	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-23S40K8MC20SSB	23	2410	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-29S40K8ZC20SSB	29	3480	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-29S40K8MC20SSB	29	3040	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-36S40K8ZC20SSB	36	4320	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-36S40K8MC20SSB	36	3780	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-46S40K8ZC20SSB	46	5520	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-46S40K8MC20SSB	46	4830	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-53S40K8ZC20SSB	53	6200	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-53S40K8MC20SSB	53	5570	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-58S40K8ZC20SSB	58	6900	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-58S40K8MC20SSB	58	6100	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.



Гарантия:	Срок эксплуатации:	Температура эксплуатации:	Степень защиты:	CRI:
5 лет	100 000 часов	-40...+55	IP20	80

Освещение торговых помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии различных конфигураций

Светодиодные светильники в стальном корпусе серии Окул предназначены для освещения торговых помещений, где необходимо выстроить непрерывные световые линии различных конфигураций. Корпус имеет строгую прямоугольную форму. Светильники выпускаются в двух исполнениях: проходном и концевом. Монтаж: подвесной, накладной. Внутри проходного светильника проложен магистральный провод, трех- или пятижильный.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-OKUL-23S40K8ZC20SSW	23	2760	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-23S40K8MC20SSW	23	2410	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-29S40K8ZC20SSW	29	3480	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-29S40K8MC20SSW	29	3045	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-36S40K8ZC20SSW	36	4320	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-36S40K8MC20SSW	36	3780	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-46S40K8ZC20SSW	46	5520	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-46S40K8MC20SSW	46	4830	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-53S40K8ZC20SSW	53	6200	микропризматический	подвесной	2,5	1480x100x29
RUI-OKUL-53S40K8MC20SSW	53	5570	матовый	подвесной	2,5	1480x100x29

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP40

CRI:
80

Освещение офисных, административных и торговых помещений

Светодиодные светильники серии Атик созданы для освещения офисов, административных и торговых помещений. Представлены в двух типоразмерах: для монтажа в потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Различные исполнения по мощности и равномерная засветка позволяют решать любые задачи организации освещения.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-АТИК-34А40К8МС40АТW	34	3570	матовый	армстронг	2,4	595x595x48
RUI-АТИК-34G40К8МС40GТW	34	3570	матовый	грильято	2,4	590x590x48
RUI-АТИК-39А40К8МС40АТW	39	4090	матовый	армстронг	2,4	595x595x48
RUI-АТИК-39G40К8МС40GТW	39	4090	матовый	грильято	2,4	590x590x48
RUI-АТИК-45А40К8МС40АТW	45	4720	матовый	армстронг	2,4	595x595x48
RUI-АТИК-45G40К8МС40GТW	45	4720	матовый	грильято	2,4	590x590x48
RUI-АТИК-68А40К8МС40ОТW	68	7140	матовый	накладной	2,4	1190x595x48
RUI-АТИК-78А40К8МС40ОТW	78	8190	матовый	накладной	2,4	1190x595x48
RUI-АТИК-90А40К8МС40ОТW	90	9450	матовый	накладной	2,4	1190x595x48

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.




Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -10...+40	Степень защиты: IP54	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Общая и местная подсветка в офисах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах

Накладной или подвесной линейный светильник серии Адара. Корпус выполнен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Устанавливается как в одиночном исполнении, так и в составе цельной световой линии.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-ADARA-24M40K8ZC54SAB	24	3000	микропризматический	подвесной	0,75	500x55x80
RUI-ADARA-27M40K8ZC54SAB	27	3550	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-33M40K8ZC54SAB	33	4370	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-47M40K8ZC54SAB	47	6010	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-34M40K8ZC54SAB	34	4500	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-51M40K8ZC54SAB	51	6550	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-57M40K8ZC54SAB	57	7370	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-68M40K8ZC54SAB	68	9010	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-76M40K8ZC54SAB	76	9830	микропризматический	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-94M40K8ZC54SAB	94	12010	микропризматический	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-117M40K8ZC54SAB	117	15000	микропризматический	подвесной	3,3	2460x55x80
RUI-ADARA-138M40K8ZC54SAB	138	18010	микропризматический	подвесной	4	2950x55x80

Светильник поставляется с покраской корпуса в любой цвет, базовые цвета – черный, белый, серый.

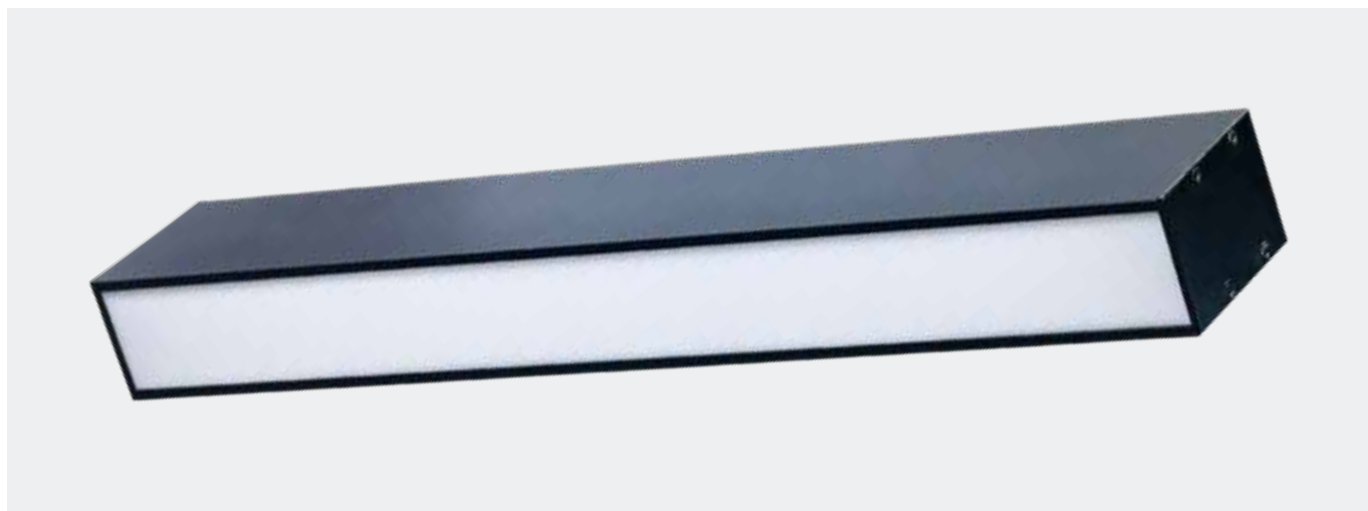

Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -10...+40	Степень защиты: IP54	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Общая и местная подсветка в офисах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах

Накладной или подвесной линейный светильник серии Адара. Корпус выполнен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Устанавливается как в одиночном исполнении, так и в составе цельной световой линии.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-ADARA-24M40K8MC54SAB	24	2630	матовый	подвесной	0,75	500x55x80
RUI-ADARA-27M40K8MC54SAB	27	3110	матовый	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-33M40K8MC54SAB	33	3820	матовый	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-47M40K8MC54SAB	47	5250	матовый	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-34M40K8MC54SAB	34	3940	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-51M40K8MC54SAB	51	5730	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-57M40K8MC54SAB	57	6450	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-68M40K8MC54SAB	68	7880	матовый	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-76M40K8MC54SAB	76	8600	матовый	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-94M40K8MC54SAB	94	10510	матовый	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-117M40K8MC54SAB	117	13140	матовый	подвесной	3,3	2460x55x80
RUI-ADARA-138M40K8MC54SAB	138	15760	матовый	подвесной	4	2950x55x80

Светильник поставляется с покраской корпуса в любой цвет, базовые цвета – черный, белый, серый.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP54	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии

Основная задача светильников серии Табит — освещение помещений, где необходимо выстраивать светильники в непрерывные световые линии. Выпускаются в двух исполнениях: концевом и проходном. В проходном светильнике проложен магистральный провод.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-TABIT-15X40K8ZC54SAG	15	1840	микропризматический	подвесной	0,8	500x57x54
RUI-TABIT-19X40K8ZC54SAG	19	2320	микропризматический	подвесной	1,6	995x57x54
RUI-TABIT-24X40K8ZC54SAG	24	2880	микропризматический	подвесной	1,6	995x57x54
RUI-TABIT-23X40K8ZC54SAG	23	2760	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-29X40K8ZC54SAG	29	3480	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-36X40K8ZC54SAG	36	4320	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-46X40K8ZC54SAG	46	5520	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с матовым светорассеивателем по заявке Заказчика.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP54	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии

Основная задача светильников серии Тарф — освещение помещений, где необходимо выстраивать светильники в непрерывные световые линии. Выпускаются в двух исполнениях: концевом и проходном. В проходном светильнике проложен пятижильный магистральный провод. Возможен монтаж на шпильку, на лоток, навесной и накладной.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-TARF-24L40K8ZC54SAG	24	2840	микропризматический	подвесной	1,1	500x76x58
RUI-TARF-38L40K8ZC54SAG	38	4700	микропризматический	подвесной	1,9	990x76x58
RUI-TARF-36L40K8ZC54SAG	36	4320	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-46L40K8ZC54SAG	46	5520	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-58L40K8ZC54SAG	58	6960	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-72L40K8ZC54SAG	72	8640	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-92L40K8ZC54SAG	92	11000	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-116L40K8ZC54SAG	116	13900	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-144L40K8ZC54SAG	144	17300	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-61L40K8PV54SAG	61	7600	прозрачный	подвесной	3,1	1450x76x58
RUI-TARF-122L40K8PV54SAG	122	15300	прозрачный	подвесной	5,8	2880x76x58

Возможно исполнение IP65.

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с матовым светорассеивателем по заявке Заказчика.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP20	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение торговых помещений, акцентное освещение школьных досок в классах, стендов и рабочих мест

Светильник в стальном корпусе с асимметричным светораспределением серии Наос. Световой пучок направлен в сторону от центральной оси светильника. Главная задача — освещение торговых помещений, акцентное освещение рабочих мест, стендов, досок в классах обучения и пр. Выпускается в проходном и концевом исполнении. Внутри проходного светильника находится магистральный провод. Типы монтажа: подвесной, накладной, на кронштейн.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-NAOS-23S40K8ZA20SSW	23	2760	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-23S40K8MA20SSW	23	2410	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-29S40K8ZA20SSW	29	3480	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-29S40K8MA20SSW	29	3045	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-36S40K8ZA20SSW	36	4320	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-36S40K8MA20SSW	36	3780	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-46S40K8ZA20SSW	46	5520	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-46S40K8MA20SSW	46	4830	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-53S40K8ZA20SSW	53	6200	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-53S40K8MA20SSW	53	5570	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-58S40K8ZA20SSW	58	6900	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-58S40K8MA20SSW	58	6100	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

Возможно исполнение в любом цвете по RAL.



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP65

CRI:
70

Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Регул предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-REGUL-52N40K7PV65SAG	52	6700	прозрачный	подвесной	2,3	355x125x74
RUI-REGUL-60N40K7PV65SAG	60	7700	прозрачный	подвесной	2,6	405x125x74
RUI-REGUL-84N40K7PV65SAG	84	10800	прозрачный	подвесной	2,9	555x125x74
RUI-REGUL-95N40K7PV65SAG	95	12200	прозрачный	подвесной	3,2	605x125x74
RUI-REGUL-105N40K7PV65SAG	105	13650	прозрачный	подвесной	3,5	655x125x74

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP65

CRI:
70


Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Васат предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-WASAT-104N40K7PV65SAG	104	13400	прозрачный	подвесной	5,6	355x260x74
RUI-WASAT-120N40K7PV65SAG	120	15400	прозрачный	подвесной	6,2	405x260x74
RUI-WASAT-168N40K7PV65SAG	168	21600	прозрачный	подвесной	6,8	555x260x74

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

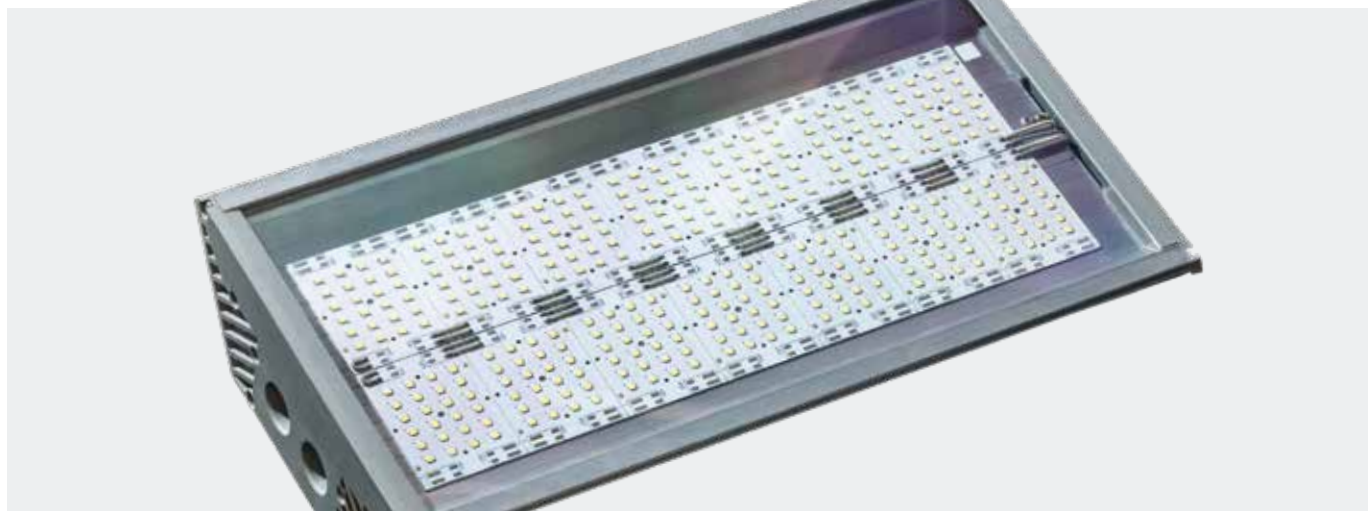

Гарантия:	Срок эксплуатации:	Температура эксплуатации:	Степень защиты:	CRI:
5 лет	100 000 часов	-40...+55	IP65	70

Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Вега предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-VEGA-104M40K7PV65SAG	104	13500	прозрачный	подвесной	3,1	353x213x85
RUI-VEGA-120M40K7PV65SAG	120	15650	прозрачный	подвесной	3,6	403x213x85
RUI-VEGA-140M40K7PV65SAG	140	18100	прозрачный	подвесной	4,5	517x213x85
RUI-VEGA-155M40K7PV65SAG	155	20300	прозрачный	подвесной	4,5	517x213x85
RUI-VEGA-172M40K7PV65SAG	172	22600	прозрачный	подвесной	4,9	553x213x85
RUI-VEGA-190M40K7PV65SAG	190	24850	прозрачный	подвесной	5,3	603x213x85
RUI-VEGA-205M40K7PV65SAG	205	27300	прозрачный	подвесной	5,7	653x213x85
RUI-VEGA-225M40K7PV65SAG	225	29350	прозрачный	подвесной	6,2	703x213x85
RUI-VEGA-240M40K7PV65SAG	240	31500	прозрачный	подвесной	6,6	753x213x85
RUI-VEGA-260M40K7PV65SAG	260	33900	прозрачный	подвесной	7	803x213x85
RUI-VEGA-275M40K7PV65SAG	275	36000	прозрачный	подвесной	7,5	853x213x85
RUI-VEGA-292M40K7PV65SAG	292	38250	прозрачный	подвесной	7,9	903x213x85

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP65

CRI:
70

Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Ригель предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-RIGEL-205M40K7PV65SAG	205	27000	прозрачный	подвесной	6,2	353x433x85
RUI-RIGEL-240M40K7PV65SAG	240	31300	прозрачный	подвесной	7,2	403x433x85
RUI-RIGEL-280M40K7PV65SAG	280	36200	прозрачный	подвесной	9	517x433x85
RUI-RIGEL-310M40K7PV65SAG	310	40600	прозрачный	подвесной	9	517x433x85
RUI-RIGEL-344M40K7PV65SAG	344	45200	прозрачный	подвесной	9,8	553x433x85
RUI-RIGEL-380M40K7PV65SAG	380	49700	прозрачный	подвесной	10,6	603x433x85

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -30...+55	Степень защиты: IP65	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение объектов ЖКХ, административных, небольших производственных и подсобных помещений

Светильник Скат предназначен для освещения небольших производственных, подсобных помещений, объектов ЖКХ и административных помещений. Возможны два варианта монтажа: подвесной и накладной.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-SKAT-26P40K8TC65SPW	26	3430	прозрачный	подвесной	2,4	1265x130x100
RUI-SKAT-30P40K8TC65SPW	30	3950	прозрачный	подвесной	2,4	1265x130x100
RUI-SKAT-38P40K8TC65SPW	38	5000	прозрачный	подвесной	2,4	1265x130x100
RUI-SKAT-49P40K8TC65SPW	49	6450	прозрачный	подвесной	2,4	1265x130x100

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -30...+55	Степень защиты: IP65	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение объектов ЖКХ, административных, небольших производственных и подсобных помещений

Светильник Скат предназначен для освещения небольших производственных, подсобных помещений, объектов ЖКХ и административных помещений. Возможны два варианта монтажа: подвесной и накладной.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-SKAT-26P40K8MC65SPW	26	2730	матовый	подвесной	2,4	1265x130x100
RUI-SKAT-30P40K8MC65SPW	30	3150	матовый	подвесной	2,4	1265x130x100
RUI-SKAT-38P40K8MC65SPW	38	3980	матовый	подвесной	2,4	1265x130x100
RUI-SKAT-49P40K8MC65SPW	49	5140	матовый	подвесной	2,4	1265x130x100

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

Комплекты креплений для светильников разных серий



Номер	Артикул	Назначение	Комплект
1	RUI-MK-RWV	Консольное крепление для серий Регул, Васат, Вега и Ригель	1 шт.
2	RUI-MB-RWV	Скоба поворотная для серий Регул, Васат, Вега и Ригель	1 шт.
3	RUI-MB-TRR	Скоба поворотная для светильников серии Тарф	1 шт.
4	RUI-MC-RWV	Уголки для подвеса светильников серий Регул, Васат, Вега и Ригель	2 шт.
5	RUI-ML-TB	Петли для подвеса светильников серии Табит	2 шт.
6	RUI-MC-TR	Уголки для подвеса светильников серии Тарф	2 шт.
7	RUI-MR	Тросовый подвес 1,5 метра с зажимами	2 шт.
8	RUI-MB-TR	Скобы для накладного монтажа для светильников серии Тарф	2 шт.
9	RUI-MB-TT	Кронштейн для накладного монтажа для серий Тарф и Табит	2 шт.
10	RUI-MP-TT	Усилитель стыка для светильников серий Тарф и Табит	1 шт.

Детальную информацию о вариантах и оптимальных способах крепления для каждой серии светильников нашего производства можно получить у менеджеров по продажам.



Надежный комплексный поставщик
систем видеонаблюдения,
светотехнической продукции,
систем монтажа кабельных трасс и крепежа

www.inoprom.ru

+7 (495) 374-90-93 | info@inoprom.ru